

# ENOGARDEN

FILTRO A CARTONI



FOTO A SCOPO ILLUSTRATIVO

## MANUALE TECNICO

Il filtro a cartoni ENOGARDEN è utilizzabile per filtrare vino, birra, liquori, olio.

Modelli smaltati

MOD.100/S FILTRO 6 STRATI 20x20 SMALTATO S/POMPA

MOD. 100 FILTRO 6 STRATI 20X 20 SMALTATO C/POMPA IN BRONZO

MOD. 101/S FILTRO 10 STRATI 20X20 SMALTATO S/POMPA

MOD. 101 FILTRO 10 STRATI 20X20 SMALTATO CON POMPA IN BRONZO

modelli	descrizione	numero	superficie	produzione	pressione	potenza	ingombro
		cartoni	filtrante	lt. Ora prevista	atmosfere	pompa	in cm.
100/S	6 STRATI S/POMPA	6	0,2				40x29x34
100	6 STRATI CON/POMPA	6	0,2	150	3bar	0,5HP	40X29X34
101/S	10 STRATI S/POMPA	10	0,4				40X29X34
101	10 STRATI C/POMPA	10	0,4	300	3bar	0,5HP	40x29x34

Attacchi mm 20 **inox**

Aspirazione -9 mt.

Vaschetta recupero vino inox

### AVVERTENZE GENERALI

Il presente libretto contiene informazioni utili all'uso del Vostro filtro

La mancata osservanza di queste avvertenze e l'eventuale manomissione della macchina solleverà la ditta ENOGARDEN da qualsiasi responsabilità e da eventuali infortuni a cose e persone.

1)Prima di ogni operazione di pulizia o manutenzione scollegare il cavo di alimentazione dalla corrente.

2) Non spostare il filtro durante le operazioni di filtraggio.

3) Evitare di spegnere il filtro durante la filtrazione.

4) Per ottenere un risultato eccellente si consiglia di filtrare il vino almeno due volte , e tra un filtraggio e l'altro attendere qualche giorno.

5) Il filtro non può essere usato per filtrare il mosto, iniziare a filtrare dopo 40 giorni dalla fermentazione.


LA RESA DEI CARTONI FILTRANTI VARIA A SECONDA DELLO STATO DEL VINO.  
SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE UN PRIMO TRAVASO UTILIZZANDO CARTONI SGROSSANTI.

## COME FILTRARE

- 1) Riempire il corpo pompa con del vino.
- 2) Inserire i cartoni preventivamente bagnati con del vino, (vedi figura) e stringere i due volantini in modo uniforme.
- 3) Mettere il tubo d'uscita del filtro in una damigiana vuota o altro ed iniziare la filtrazione.
- 4) In caso di eccessiva fuoriuscita di vino dalle piastre, spegnere la pompa, serrare meglio i volantini e attendere pochi minuti prima di ricominciare.
- 5) In caso di resa limitata controllare la giusta scelta dei cartoni filtranti.

## TABELLA CARTONI

### SCHEMA MONTAGGIO CARTONI FILTRANTI

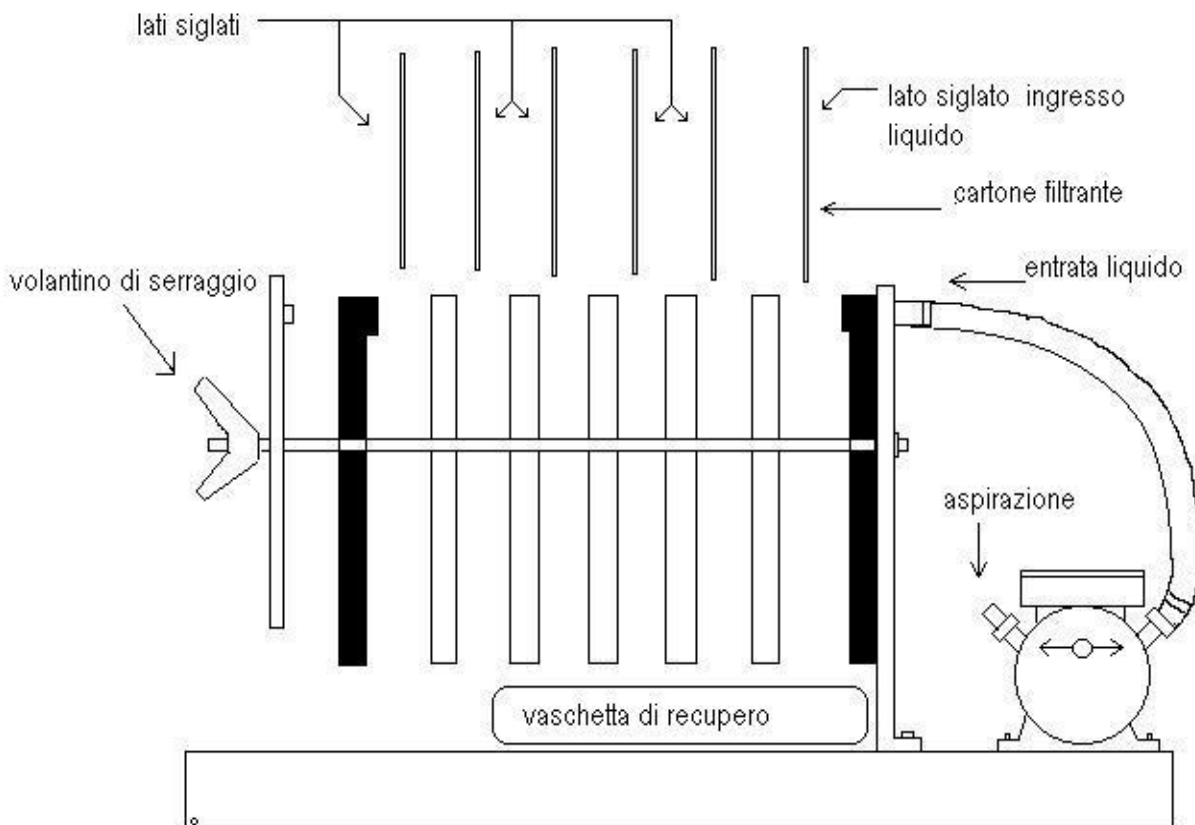

Dopo la filtrazione lavare con cura piastre e tubi con acqua corrente togliendo ogni residuo,asciugare bene,conservare in luogo asciutto.